



KRAMER ELECTRONICS, Ltd.


www.kramerelectronics.com

712N

Ricevitore Twisted Pair Video Composito con Audio Stereo sbilanciato



Il **712N** è un ricevitore in twisted pair per segnali video composito con audio stereo sbilanciato.

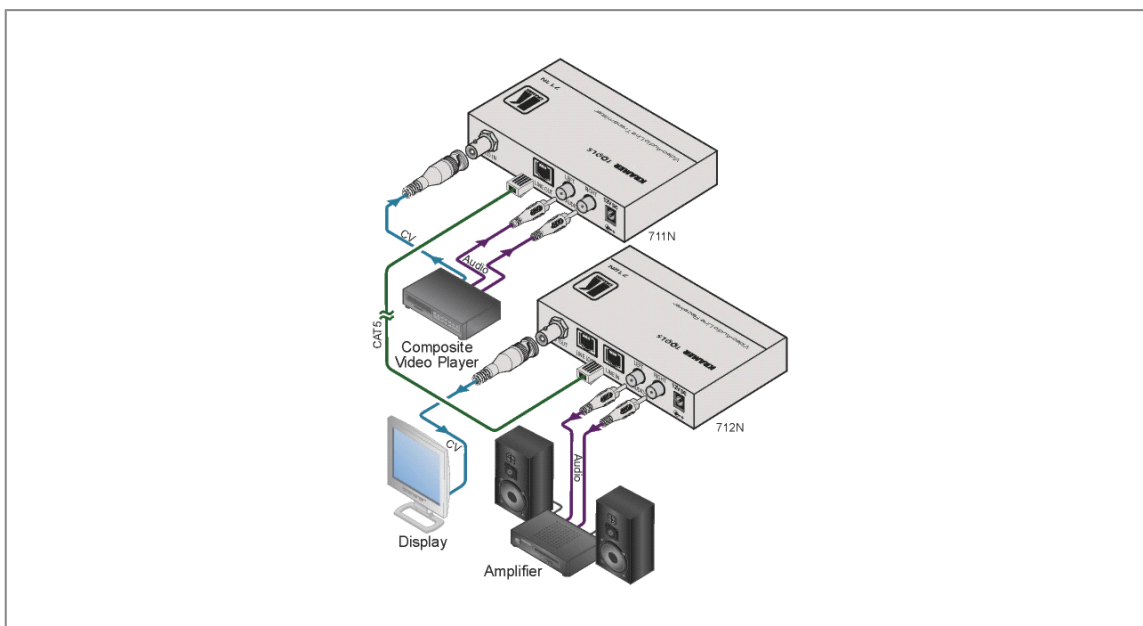



712N

FEATURES

- Banda passante - 85MHz (- 3dB).
- Twisted Pair In/out - su connettore RJ-45
- Possibilità di Looping - (RJ-45)
- Terminale d'ingresso del segnale selezionabile - 712N.
- Livello del Gain e dell'EQ controllabili - 712N.
- Power Connect™ System - è possibile collegare solo una unità all'alimentazione.
- Massima distanza - 400 metri
- Cavo - UTP (twisted pair) su CAT5.
- Dimensioni compatte - Alta qualità

TECHNICAL SPECIFICATIONS

INGRESSO:	Connettore RJ-45 CAT-5
USCITA:	1 video composito 1Vpp/75Ω su connettore BNC; 1 audio sbilanciato stereo 4dBm/50kΩsu connettore RCA
MAX. LIVELLO DEL SEGNALE VIDEO:	2.8Vpp
MAX. LIVELLO DEL SEGNALE AUDIO:	7.6Vpp
BANDA PASSANTE VIDEO (-3dB):	85MHz
BANDA PASSANTE AUDIO (-3dB):	>100kHz
DIFF. GUADAGNO:	0.04%
DIFF. FASE:	0.25 Deg.
FATTORE -K:	0.1%
VIDEO S/N:	75dB
AUDIO S/N RATIO:	77dB
AUDIO CROSSTALK:	-53dB @ 5MHz, video e audio
CONTROLLI:	LIVELLO: -1.3dB a +6.3dB; EQ @ 30MHz: 0dB a +3.7dB
VIDEO COUPLING:	DC
AUDIO COUPLING:	DC
AUDIO THD + DISTURBO:	0.026%, 1kHz
AUDIO 2° ARMONICA:	0.001% @ 1kHz
ALIMENTAZIONE:	12 VDC 45mA
DIMENSIONI:	12cm x 7.15cm x 2.76cm W, D, H
PESO:	0.3 kg.
ACCESSORI:	Alimentatore
OPZIONALI:	RK-T1, RK-T3, 19 inch adattatore rack