

Mr. Light LED



Led-operated 'On Air' Lamp

HIGHLIGHTS

- Lifetime LED operation, in both constant and blinking modes
- Customizable display text, single or double-sided options
- Easy to install and to control

Mr. Light LED is a compact and efficient signalling device, ideal for radio studios, recording suites, tv and radio control rooms, etc.

An internal high intensity LED array provides optimal visibility in any environmental light condition. As an option, Mr. Light LED is also available in the 'double sided' version, featuring two illuminated faces.

Warning texts (such as 'On Air', 'Silence', etc) are printed on transparent films and can be chosen from the standard range or customized for your application. The display can be constantly illuminated or blinking, and easily modified by replacing the film.

With the included bracket, Mr Light is easily mounted to the wall or to the ceiling. An optional, additional bracket is available to allow for easy 'flag' mounting.

PUNTI DI FORZA

- Funzionamento a LED, con accensione di tipo lampeggiante o stabile
- Testo personalizzabile su entrambe le facce
- Semplice da installare e collegare

Mr. Light LED è un sistema di segnalazione luminosa compatto ed efficiente, ideale per studi radiofonici, sale di registrazione, regie radio e tv, ecc.

Un sistema a LED ad alta efficienza garantisce la perfetta visibilità in ogni condizione di luce ambientale. Mr. Light LED è disponibile anche nella versione con due facce illuminate ('double side').

I messaggi visualizzati (quali 'On Air', 'Silence', ecc) sono stampati su pellicole trasparenti e possono essere scelti tra i numerosi disponibili o personalizzati a richiesta. La loro modifica comporta la semplice sostituzione della pellicola.

Mr Light è facilmente installabile a parete o a soffitto tramite staffa a corredo. Disponibile su opzione anche un accessorio per il montaggio 'a bandiera'.

For easier installation and operation, **Mr. Light LED** just requires a simple DC supply of between 12 and 15 Volts.

The optional Mr Light's power supply can provide enough power to operate a maximum of three units, with any combination of constant or blinking operation. It also allows for easy control via TTL or clean contacts on photocouplers (separate for each lamp) and makes Mr. Light suitable for any audio console or control device.

Thanks to the separate installation of the power supply, You will avoid any long AC main cable runs across the walls or close to the studio's ceiling.


Alternatively to the dedicated power supply, **Mr. Light LED** lamps may also fed by any regular stabilized DC voltage.

Le lampade **Mr. Light LED** richiedono una qualunque tensione DC stabilizzata compresa tra 12 e 15 Volt.

L'alimentatore dedicato (opzionale) consente la accensione in modalità stabile o lampeggiante di un massimo di tre lampade, con configurazione indipendente per ciascuna di esse. Tre Ingressi fotoaccoppiati adatti sia a comandi TTL che contatti puliti rendono possibile l'interfacciamento a qualunque mixer audio o dispositivo di controllo.

La separazione delle lampade dall'alimentatore consentono la installazione di quest'ultimo nella posizione più comoda, senza la necessità di stendere lunghe linee elettriche.

In alternativa all'alimentatore dedicato, le lampade **Mr. Light LED** possono funzionare anche con qualunque tensione DC stabilizzata.

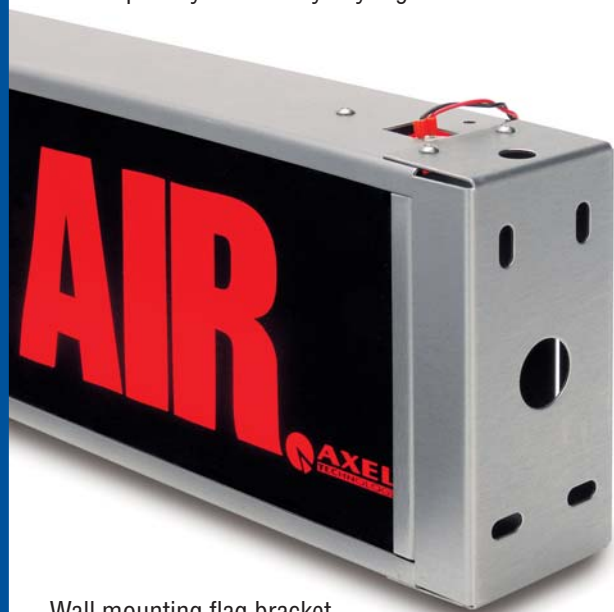

Wall mounting flag bracket



Power Supply for max 3 Lamps 110 / 220 Vac

VERSIONS and OPTIONS

On-Air (Led) Lamp 12Vdc	MR.LIGHT L	Lampada On-Air a Led – alim. 12 Vcc
On-Air (Led) Lamp double side 12 Vdc	MR.LIGHT LD	Lampada On-Air a Led – 12 Vcc - doppia faccia
Power Supply for max 3 Lamps 110 / 220 Vac	MR.LIGHT LPWS	Alimentatore per max 3 lampade 110 / 220Vac
Wall mounting flag bracket	MR.LIGHT SB	Staffa per montaggio a bandiera

TECHNICAL SPECIFICATIONS

LED LAMP	Operating Voltage	12 ÷ 15 Vdc
	Current	330 mA
	Controls	Dimming, through recessed trimmer
	Dimensions	351 x 124 x 58 mm (without bracket)
	Case	Inox steel
	Weight	Around 1.5 Kg
POWER SUPPLY	AC Mains Input	IEC, 110V or 220V 50 / 60 Hz, fused, 15W maximum
	Dimensions	109 x 48 x 70 mm
	DC outputs	3 x 12 Volt, blinking or permanent (jumper-settable for each lamp)
	Controls	3 x TTL / 3 x Clean Contacts (photocoupled, jumper-settable for each lamp)
	Connections	Terminal blocks (supplied)
	Controls	Blinking rate adjustment (recessed trimmer)
	Blinking Rate	From 3 flashes/sec to 1 flash/sec
	Main Features	Capable of powering up to three LED lamps at the same time Independent controls (blinking / stable and TTL / Clean contact) for each lamp

Specifications, pictures and graphic layout of this leaflet are furnished for informational use only and are subject to change at any time without notice.



VIA C. DI SABBIBUONO 6/F • 40011 ANZOLA EMILIA • BOLOGNA • ITALY

+39 051 736555 • FAX +39 051 736170

e-mail: info@axeltechnology.com • web site: www.axeltechnology.com