


S-VHSBOX is an integrated distributor for Y/C and stereo audio signals with 1 input and eight outputs. Audio level is front panel adjustable.

S-VHSBOX è un distributore per segnali Y/C e audio stereo ad 1 ingresso ed 8 uscite. Il livello audio è regolabile dal pannello frontale.

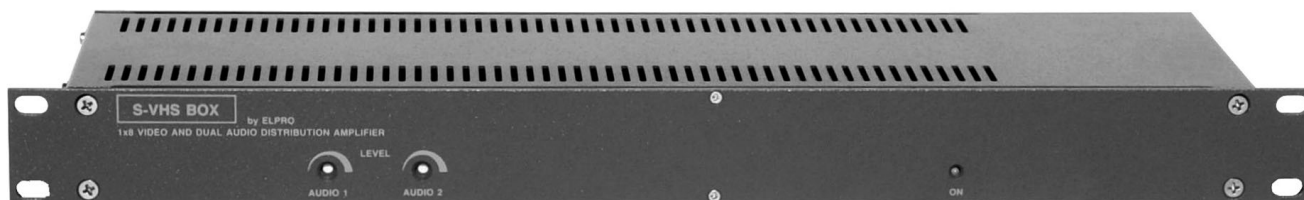

- Mini-Din 4 poles for Y/C
- Ideal for Y/C duplication center
- Show rooms and CCTV
- Audio level adjustable ± 6 dB

- Connettori mini-Din 4 poli per Y/C
- Ideale per centri duplicazione Y/C
- TV circuito chiuso e show rooms
- Livello audio regolabile ± 6 dB



SPECIFICATIONS

VIDEO

Input type	: AC
Input ret. loss	: 35 dB at 5 MHz
Output ret. loss	: 27 dB at 5 MHz
Frequency response	: -0.5 dB at 6 MHz
Hum & Noise	: -80 dB unweighted
Crosstalk (Y/C)	: 40 dB at 5 MHz
Main input	: 230 Vac 50 Hz
Power consumption	: 15 VA
Size (WxDxH)	: 483 x 125 x 44 mm
Weight	: 2.5 Kg

AUDIO

Input type	: AC, unbalanced
Input impedance	: 10 K Ω
Input level	: +11 dBm
Level adjustment	: ± 6 dB
Frequency response	: -0.5 dB at 300 KHz
Hum & Noise	: -80 dBm
Crosstalk (L & R)	: 60 dB at 16 KHz
Distortion at 0 dBm	: 0.06 % at 1 KHz
Operating temp. range	: 0 $\div$ 45°C
Safety	: according to EN 60065
EMC	: according to EN 55103-1 and EN 55103-2

ELPRO Video Labs s.r.l.

Strada della Pronda, 45/B
10142 Torino-ITALY
Tel. +39 0117701583 – Fax +39 011703751

E-mail: info@elprovideolabs.com
<http://www.elprovideolabs.com>

